Schiebetürbeschlag Classic 40-F–120-F

für Türflügelgewicht von 40, 50, 80 oder 120 kg

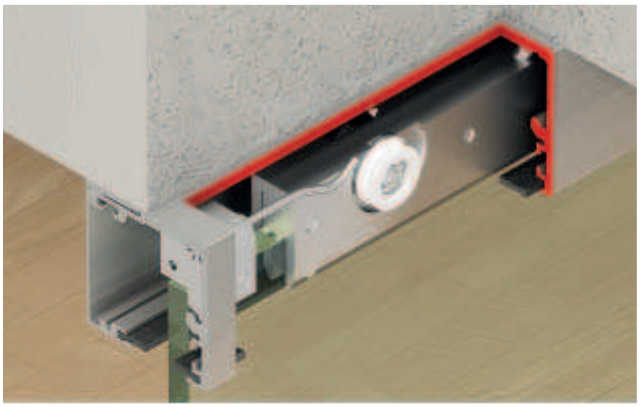

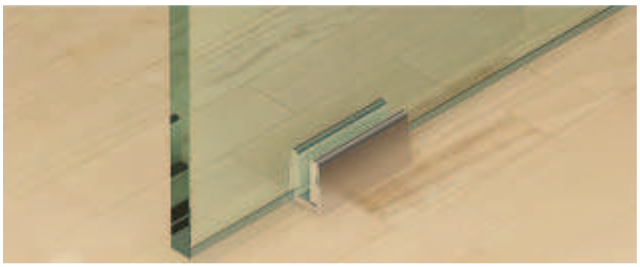

- Einsatzbereich: für 1- und 2-flügelige Schiebetüren
- für Glasdicke: ESG 8 oder 10 mm
- Türgewicht: je Flügel 40–120 kg
- Türflügelbreite: 40 und 50 kg, Variante A und E ≥ 500 mm, 120 kg, Variante A ≥ 530 mm, 80 und 120 kg, Variante E ≥ 630 mm
- Einstellmöglichkeit: Türflügel höhenverstellbar +4/-3 mm
- Montage: Wand- oder Deckenmontage

Decken- und Wandbefestigung

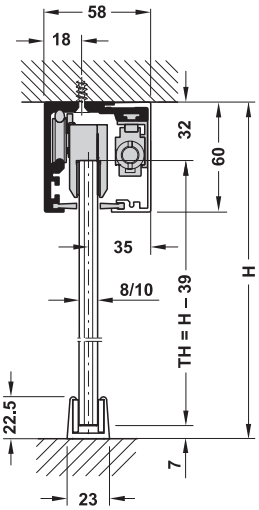

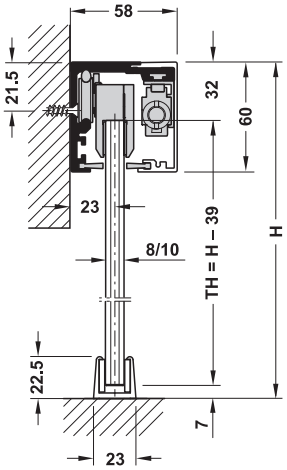

H = Gesamthöhe

TH = Türflügelhöhe

Glasbohrmaße optional, bei Verwendung mit Sicherungsstift



Rollwagen 40, 50 kg



Rollwagen 80, 120 kg

smuso ...dämpft

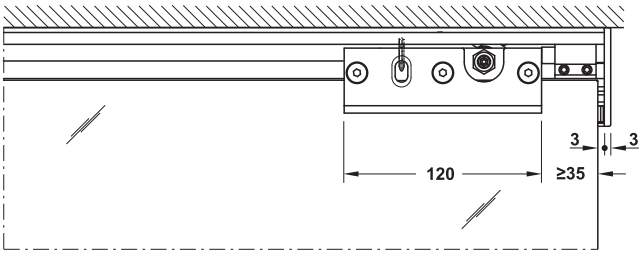

Schnitt Rollwagen 40, 50 kg

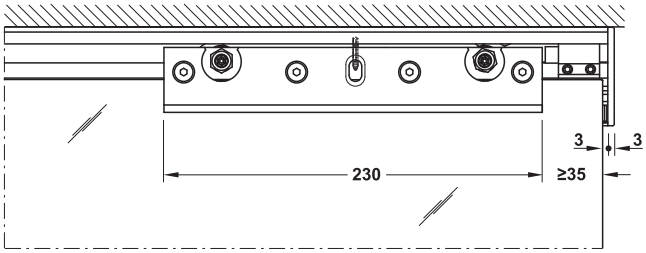

Schnitt Rollwagen 80, 120 kg

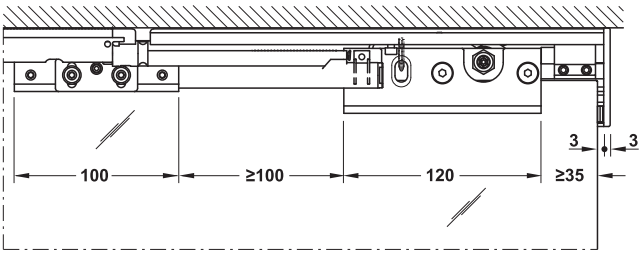

Schnitt Rollwagen 40, 50 kg mit Dämpfung



Schnitt Bodenführung



Wandbefestigungswinkel für Bodenführung

→ Garnitur Classic 40-F–120-F

	Türgewicht kg	edelstahlfarben eloxiert (C31)	silberfarben eloxiert (EV1)
Variante A, ohne Einzugsdämpfung			
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	50	940.67.003	940.67.002
	120	941.30.003	941.30.002
Variante E, mit beidseitiger Einzugsdämpfung			
für 1-flügelige Schiebetüren ohne Laufschiene	40	940.67.011	940.67.010
	50	940.67.007	940.67.006
	80	941.30.007	941.30.006
	120	941.30.103	941.30.102

Hinweis
Garnitur für VSG Glas auf Anfrage möglich.

Bestellhinweis
Für 2-flügelige Schiebetüren 2 Garnituren bestellen.

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Garniturkomponenten Classic 40-F–120-F

				für 1 Türflügel
Variante A, ohne Einzugsdämpfung				
Laufwagen, Stopper und Bodenführung	 50 kg	 120 kg	 50 und 120 kg	1 Stück
Variante E, mit beidseitiger Einzugsdämpfung				
Laufwagen, Stopper, Bodenführung und Einzugsdämpfung	 40 und 50 kg	 80 und 120 kg	 40, 50, 80 und 120 kg	1 Stück

→ Schienen und Zubehör

		Türgewicht kg	Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset für Wandmontage		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.820
					3000	940.67.830
					6000	940.67.860
				edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.821
					3000	940.67.831
					6000	940.67.861
Laufschienenset für Deckenmontage		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.920
					3000	940.67.930
					6000	940.67.960
				edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.921
					3000	940.67.931
					6000	940.67.961
Endkappen, zum Aufclipsen, 1 Paar 58 x 60 mm (BxH)		–	Kunststoff	aluminiumfarben	–	940.67.060
				edelstahlfarben	–	940.67.061
Bürstendichtung		–	Kunststoff	–	2000	940.67.720
					3000	940.67.730
					6000	940.67.760
Bodenführung für 8 und 10 mm		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.42.036
				edelstahlfarben eloxiert	–	940.42.037
Einzugsdämpfer-Satz je Türflügel, für beidseitige Einzugsdämpfung		40	Aluminium/ Kunststoff	–	–	941.30.080
		80	Aluminium/ Kunststoff	–	–	941.30.081
		120	Aluminium/ Kunststoff	–	–	941.30.082
Sicherungsstift Glasklemme optional einsetzbar mit Glasbohrung 1 Satz (4 Stück) für 2 Türflügel 40 oder 50 kg, sowie 1 Türflügel 80 oder 120 kg		40–120	Stahl/ Kunststoff	–	–	940.67.090
Wandmontagewinkel für die Bodenführung inklusive Befestigungsschrauben für die Bodenführung		–	Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.67.080
				edelstahlfarben eloxiert		940.67.081
Musterkoffer	–	–	–	–	–	732.06.914
Musterboard	–	–	–	–	–	732.06.913

Türgriffe für Schiebetüren	►BB 3.118
	►BB 9.141 F
Türdichtungen und Zubehör	►BB 9.230
Muschelgriffe	►BB 9.345
Schiebetürschlösser	►BB 9.330

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Wandabstandsprofil

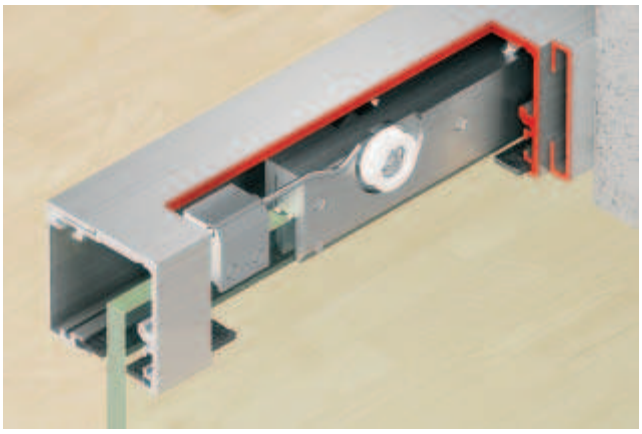

- Montage: Wandmontage

	Distanz mm	Länge mm	Oberfläche	Artikel-Nr.
Wandabstandsprofil Satz, zum Aufkleben, ungebohrt, bestehend aus Profil 60 x 15 mm (HxD)	15	2000	silberfarben eloxiert	940.67.632
			edelstahl-farben eloxiert	940.67.642
Wandabstandsprofil Satz, zum Aufkleben, ungebohrt, bestehend aus Profil 60 x 10 mm (HxD)	10		silberfarben eloxiert	940.67.652
			edelstahl-farben eloxiert	940.67.662
Endkappen, 1 Paar, 78 x 60 mm (BxH), zum Anpassen für 10, 15 und 20 mm Distanz, zum Aufclipsen	–	–	silberfarben	940.67.062
			edelstahl-farben	940.67.063

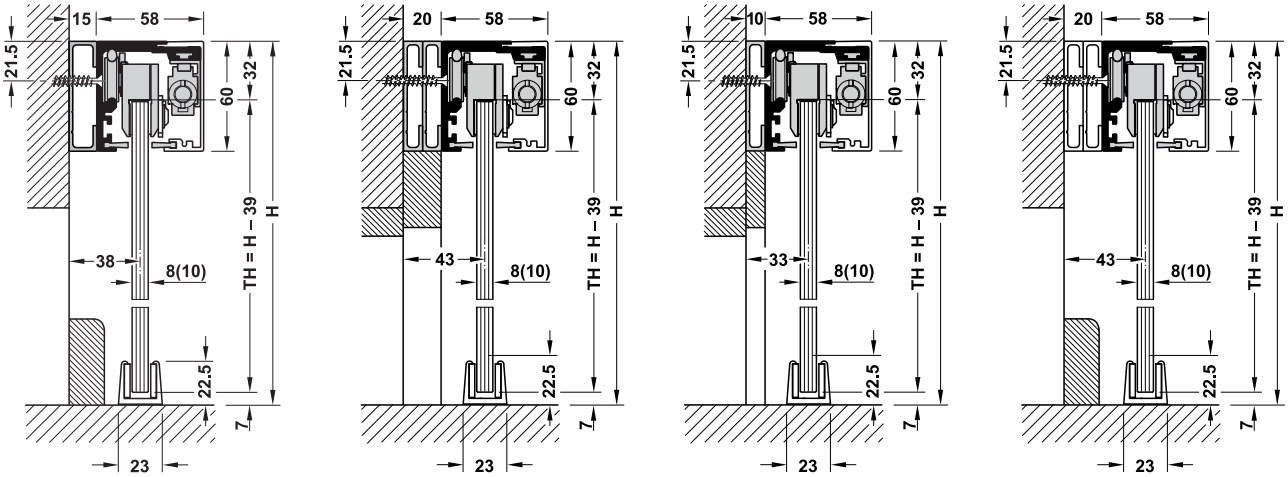

H = Gesamthöhe
TH = Türflügelhöhe

Hinweis
Bei Wanddistanz 20 mm die Distanz 2 x 10 mm verwenden.

Montagehinweis
Endkappe kann an die entsprechende Wanddistanz angepasst werden.

9

→ Zusatzbeschlag Classic F Synchro

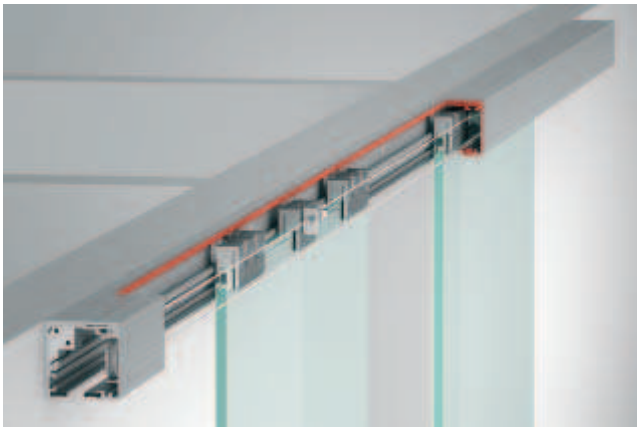

- Türgewicht: ≤80 kg je Tür
- Türflügelbreite: ≥500–1050 mm

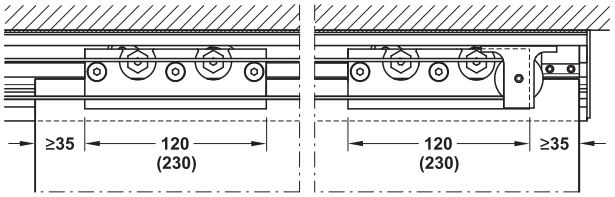

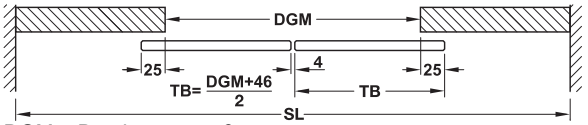

DGM = Durchgangsmaß
TB = Türbreite

	Artikel-Nr.
Zusatzgarnitur Synchro Glas	940.67.012

Hinweis
Für die Synchro-Variante 2 Grundgarnituren bestellen.
Nicht in Kombination mit Einzugsdämpfung geeignet.

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ Festglashalteprofil Classic 40-F–120-F

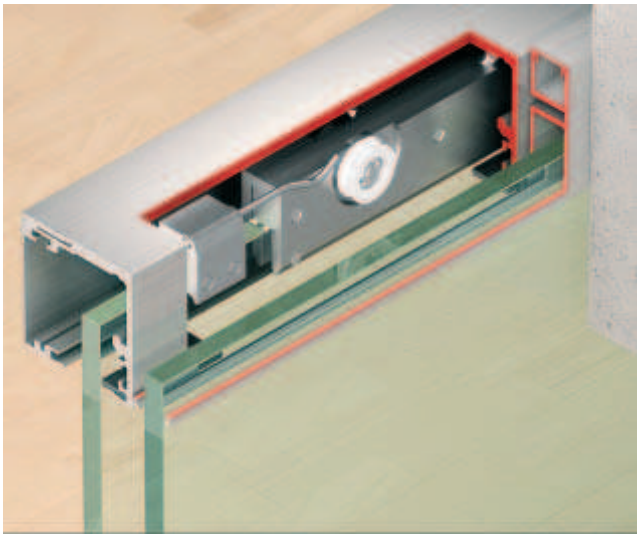

Decken- und Wandmontage

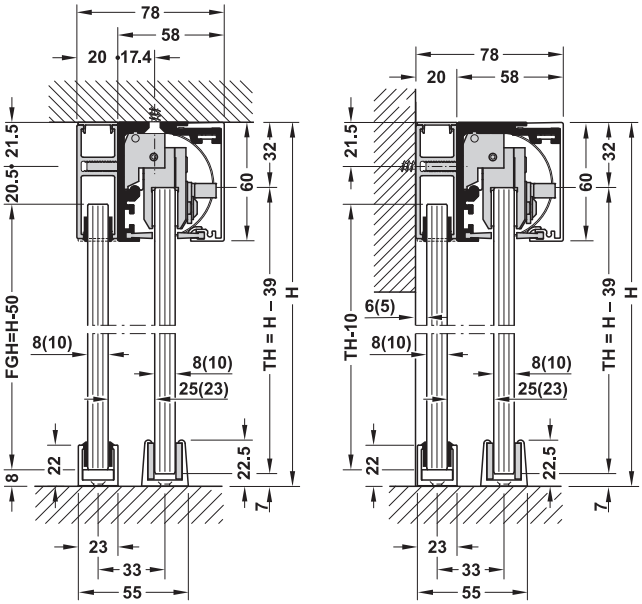

H = Gesamthöhe
TH = Türflügelhöhe
FGH = Festglashöhe

- Montage: Wand- und Deckenmontage
- für Glasdicke: Festglas: ESG 8 bis 10 mm, VSG 8–8,7 mm

Hinweis
Das Dichtungsprofil wird bei 8 und 10 mm Glasdicke beidseitig eingesetzt.

		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Festglashalteprofil für Laufschienenset inkl. Schrauben für Wand- und Deckenmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.120
				3000	940.67.130
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.121
				3000	940.67.131
Festglashalteprofil für Boden- und Wandanschluss, höhenverstellbar, gebohrt und gesenkt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.220
				3000	940.67.230
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.221
				3000	940.67.231
Dichtungsprofil für Glasdicke 8–10 mm		Gummi	schwarz	5000	940.67.074
				10000	940.67.075
Abdeckprofil für nicht benötigte Festteilöffnung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.320
				3000	940.67.330
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.321
				3000	940.67.331
Abdeckprofil für nicht benötigte Laufwegöffnung, inkl. Haltefeder		Aluminium	silberfarben eloxiert	1000	940.67.410
				2000	940.67.420
			edelstahlfarben eloxiert	1000	940.67.411
				2000	940.67.421
Endkappe für Festglashalteprofil (für Bodenanschluss), 1 Stück		Kunststoff	silberfarben	–	940.67.064
			edelstahlfarben	–	940.67.065
Endkappen, 1 Paar, zum Anpassen für 10, 15 und 20 mm Distanz, zum Aufclipsen		Kunststoff	silberfarben	–	940.67.062
			edelstahlfarben		940.67.063

Bestellhinweis
Bei der Wand- und Deckenmontage werden immer die Laufschienensets für die Wandmontage verwendet. Es müssen dann noch zusätzlich die Löcher zur Wand- bzw. Deckenbefestigung bauseits gebohrt werden.

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Integrierte Deckenmontage

smuso ...dämpft

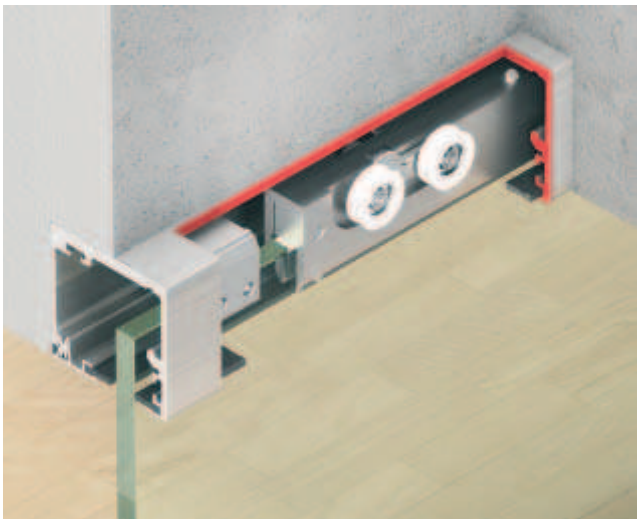

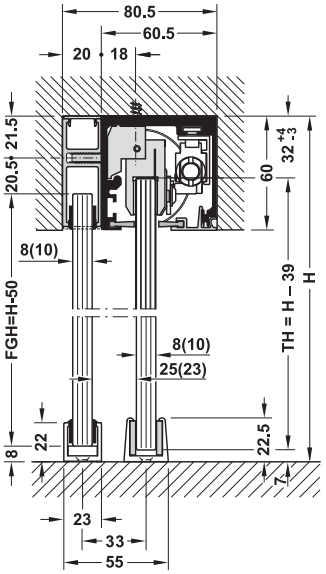

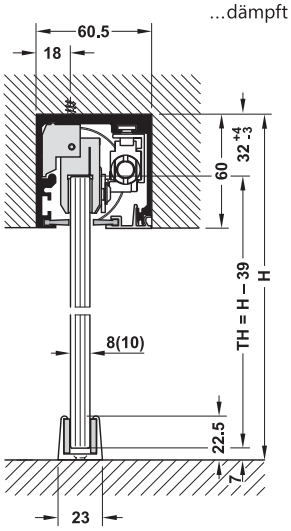

- Montage: Deckenmontage
- für Glasdicke: Glastüren: ESG 8 oder 10 mm, Festglas: ESG 8 oder 10 mm, VSG 8–8,7 mm
- Höheneinstellmöglichkeit: +4/–3 mm

H = Gesamthöhe
TH = Türflügelhöhe
FGH = Festglashöhe

→ Garnitur

	Türgewicht kg	edelstahlfarben eloxiert	silberfarben eloxiert
bestehend aus Laufwerk, Stopper und Bodenführung	bis 120	941.30.008	941.30.009

Bestellhinweis

Bitte entsprechenden Einzugsdämpfer-Satz für die Garnitur laut Querverweis bestellen.

→ Schienen und Zubehör

Hinweis

Das Dichtungsprofil wird bei 8 und 10 mm Glasdicke beidseitig eingesetzt.

		Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschienenset bestehend aus Laufschiene und Blende		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	941.30.920
				3000	941.30.930
			edelstahlfarben eloxiert	2000	941.30.921
				3000	941.30.931
Festglashalteprofil für Laufschienenset inkl. Schrauben für integrierte Deckenmontage		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.120
				3000	940.67.130
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.121
				3000	940.67.131
Festglashalteprofil für Boden- und Wandanschluss, höhenverstellbar, gebohrt und gesenkt		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.220
				3000	940.67.230
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.221
				3000	940.67.231
Dichtungsprofil für 8 bis 10 mm Glasdicke		Gummi	schwarz	5000	940.67.074
				10000	940.67.075
Abdeckprofil für nicht benötigte Festteilöffnung		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.67.320
				3000	940.67.330
			edelstahlfarben eloxiert	2000	940.67.321
				3000	940.67.331
Abdeckprofil für nicht benötigte Laufwegöffnung, inkl. Haltefeder		Aluminium	silberfarben eloxiert	1000	940.67.410
				2000	940.67.420
			edelstahlfarben eloxiert	1000	940.67.411
				2000	940.67.421
Endkappe für Festglashalteprofil (für Bodenanschluss), 1 Stück		Kunststoff	silberfarben	–	940.67.064
			edelstahlfarben	–	940.67.065
Verlängerungssatz zur Verbindung der Laufschiene	–	–	–	–	941.30.090

Einzugsdämpfer-Satz ►BB 9.141 B

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.